


Kjennetegn

Dette er den mest kraftfulle insektavvisende luftgardinen i FLY-serien, spesielt designet for å hindre inngang av insekter på tvers av innganger. FLY KXL er en svært kraftig industriell luftgardin av høy effektivitet, med et integrert antiinsektsett for å skape en høyhastighets-luftbarriere samt minimere inngang av insekter i anlegg, industrier og bygninger generelt, der insektkontroll er nødvendig.



- "Spesielt designet for insektkontroll ved innganger som matvareinstitusjoner og industri, sykehus eller rene soner. Høyhastighets luftbarriere for å forhindre at flygende insekter kommer seg inn i en bygning. Opptil 4 meter høyde i dørene i henhold til NSF 37 standarden."
- Selvbærende konstruksjon av foringsrør, laget av galvaniserte stålplater., fullført i strukturell epoxy-polyester maling hvit farge RAL9016 som standard. Andre farger eller rustfritt stål er tilgjengelig ved forespørsel.
- Stort fasettert innløpsgitter som unngår intensivt vedlikehold.
- Inkluderer antiinsekts-utløpssett med anodiserte aluminiums-utløpsvinger, airfoil formede, justerbar fra 0 til 15° på hver side.
- "A" type uten oppvarming, kun luft.
- Inkluderer Plug&Play automatisk håndkontroll med 10m RJ45 kabel og magnetisk dørkontakt. Valgfritt: Smartkontroll (programmerbar, automatisk, intelligent, energibesparende, Modbus RTU for BMS...)

Spesifikasjoner


50Hz

Ikke varmet		
Modell	Nominell luftstrøm (m ³ /h)	Anbefalt installasjonshøyde (m)
FLY KXL 1000 A	5300	4
FLY KXL 1500 A	7950	4
FLY KXL 2000 A	10600	4
FLY KXL 2500 A	13250	4
FLY KXL 3000 A	15900	4

60Hz

Ikke varmet		
Modell	Nominell luftstrøm (m ³ /h)	Anbefalt installasjonshøyde (m)
FLY KXL 1000 A 60Hz	5300	4
FLY KXL 1500 A 60Hz	7950	4
FLY KXL 2000 A 60Hz	10600	4
FLY KXL 2500 A 60Hz	13250	4
FLY KXL 3000 A 60Hz	15900	4

Dimensjoner

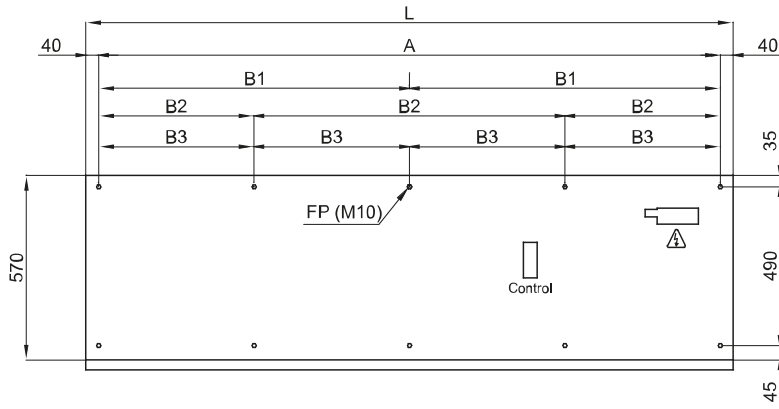

L	FP	A	B1	B2	B3
1000	4	920	-	-	-
1500	6	1420	710	-	-
2000	6	1920	960	-	-
2500	8	2420	-	806,7	-
3000	10	2920	-	-	730

