



Kjennetegn



- Industriell luftgardin med høy ytelse, for vertikal eller horisontal installasjon, produsert for store industridører. Tilgjengelig i 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 og 3,5 meters lengde. Enkle moduler som kan forankres for å nå større dimensjoner.
- Kraftig selvbærende rammekonstruksjon laget av galvanisert stålpanel, fullført i strukturell epoxy-polyester maling hvit farge RAL9016 som standard. Andre farger er tilgjengelige ved forespørsel.
- Dobbel utløp med Coanda effekt for å oppnå en større og mer effektiv luftstråle. Anodiserte utløpsskovler av aluminium, vingeformet, justerbar fra 0 til 15° på hver side.
- Aksiale vifter med høy effektivitet og lavt støynivå, drevet med ekstern rotormotor enfase 230V. Eventuelt trefase 400V. Vedlikeholdsfri. EC modeller satt sammen med svært effektive vifter med lavt forbruk.
- "P" type med vannoppvarmet spole. "E" type med elektriske skjermede elementer, tre trinn med integrert regulering. "A" type uten oppvarming, kun luft.
- Regulation not included. Optional: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m RJ11 cable and remote control. Intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Spesifikasjoner

50Hz

| Ikke varmet           |        |     |
|-----------------------|--------|-----|
| Modell                | (m³/h) | (m) |
| MXW 1500 A 400Vx3     | 4-6    |     |
| MXW 1500 A 400Vx3 W/R | 4-6    |     |
| MXW 2000 A 400Vx3 W/R | 4-6    |     |
| MXW 2000 A 400Vx3     | 4-6    |     |
| MXW 2500 A 400Vx3 W/R | 4-6    |     |
| MXW 2500 A 400Vx3     | 4-6    |     |
| MXW 3000 A 400Vx3     | 4-6    |     |
| MXW 3000 A 400Vx3 W/R | 4-6    |     |
| MXW 3500 A 400Vx3     | 4-6    |     |
| MXW 3500 A 400Vx3 W/R | 4-6    |     |
| MXW 1500 A W/R        | 4-6    |     |
| MXW 1500 A            | 4-6    |     |
| MXW 2000 A            | 4-6    |     |
| MXW 2000 A W/R        | 4-6    |     |
| MXW 2500 A W/R        | 4-6    |     |
| MXW 2500 A            | 4-6    |     |
| MXW 3000 A W/R        | 4-6    |     |
| MXW 3000 A            | 4-6    |     |
| MXW 3500 A W/R        | 4-6    |     |
| MXW 3500 A            | 4-6    |     |
| MXW EC 1500 A W/R     | 6-8    |     |
| MXW EC 2000 A W/R     | 6-8    |     |
| MXW EC 2500 A W/R     | 6-8    |     |
| MXW EC 3000 A W/R     | 6-8    |     |
| MXW EC 3500 A W/R     | 6-8    |     |
| Elektrisk oppvarming  |        |     |



| Modell                | (m³/h) | (kW) | (m) |
|-----------------------|--------|------|-----|
| MXW 1500 E 400Vx3 W/R | 4-6    |      |     |
| MXW 2000 E 400Vx3 W/R | 4-6    |      |     |
| MXW 2500 E 400Vx3 W/R | 4-6    |      |     |
| MXW 3000 E 400Vx3 W/R | 4-6    |      |     |
| MXW 3500 E 400Vx3 W/R | 4-6    |      |     |
| MXW 1500 E W/R        | 4-6    |      |     |
| MXW 2000 E W/R        | 4-6    |      |     |
| MXW 2500 E W/R        | 4-6    |      |     |
| MXW 3000 E W/R        | 4-6    |      |     |
| MXW 3500 E W/R        | 4-6    |      |     |
| MXW EC 1500 E W/R     | 6-8    |      |     |
| MXW EC 2000 E W/R     | 6-8    |      |     |
| MXW EC 2500 E W/R     | 6-8    |      |     |
| MXW EC 3000 E W/R     | 6-8    |      |     |
| MXW EC 3500 E W/R     | 6-8    |      |     |

| Vannoppvarming          |        |     |      |
|-------------------------|--------|-----|------|
| Modell                  | (m³/h) | (m) | (kW) |
| MXW 1500 P86 400Vx3 W/R | -      |     |      |
| MXW 1500 P86 400Vx3     | -      |     |      |
| MXW 2000 P86 400Vx3     | -      |     |      |
| MXW 2000 P86 400Vx3 W/R | -      |     |      |
| MXW 2500 P86 400Vx3     | -      |     |      |
| MXW 2500 P86 400Vx3 W/R | -      |     |      |
| MXW 3000 P86 400Vx3 W/R | -      |     |      |
| MXW 3000 P86 400Vx3     | -      |     |      |
| MXW 3500 P86 400Vx3 W/R | -      |     |      |
| MXW 3500 P86 400Vx3     | -      |     |      |
| MXW 1500 P86            | -      |     |      |
| MXW 1500 P86 W/R        | -      |     |      |
| MXW 2000 P86            | -      |     |      |
| MXW 2000 P86 W/R        | -      |     |      |
| MXW 2500 P86 W/R        | -      |     |      |
| MXW 2500 P86            | -      |     |      |
| MXW 3000 P86            | -      |     |      |
| MXW 3000 P86 W/R        | -      |     |      |
| MXW 3500 P86            | -      |     |      |
| MXW 3500 P86 W/R        | -      |     |      |
| MXW EC 1500 P86 W/R     | -      |     |      |
| MXW EC 2000 P86 W/R     | -      |     |      |
| MXW EC 2500 P86 W/R     | -      |     |      |
| MXW EC 3000 P86 W/R     | -      |     |      |
| MXW EC 3500 P86 W/R     | -      |     |      |
| MXW 1500 P64 400Vx3     | 34.09  |     |      |
| MXW 1500 P64 400Vx3 W/R | 34.09  |     |      |



| Vannoppvarming          |        |     |      |      |
|-------------------------|--------|-----|------|------|
| Modell                  | (m³/h) | (m) | (kW) | (kW) |
| MXW 2000 P64 400Vx3     | 50.16  |     |      |      |
| MXW 2000 P64 400Vx3 W/R | 50.16  |     |      |      |
| MXW 2500 P64 400Vx3 W/R | 66.19  |     |      |      |
| MXW 2500 P64 400Vx3     | 66.19  |     |      |      |
| MXW 3000 P64 400Vx3     | 92.28  |     |      |      |
| MXW 3000 P64 400Vx3 W/R | 92.28  |     |      |      |
| MXW 3500 P64 400Vx3     | 97.92  |     |      |      |
| MXW 3500 P64 400Vx3 W/R | 97.92  |     |      |      |
| MXW 1500 P64            | 34.09  |     |      |      |
| MXW 1500 P64 W/R        | 34,09  |     |      |      |
| MXW 2000 P64 W/R        | 50,16  |     |      |      |
| MXW 2000 P64            | 50,16  |     |      |      |
| MXW 2500 P64 W/R        | 66,19  |     |      |      |
| MXW 2500 P64            | 66,19  |     |      |      |
| MXW 3000 P64 W/R        | 82,22  |     |      |      |
| MXW 3000 P64            | 82,22  |     |      |      |
| MXW 3500 P64            | 97,92  |     |      |      |
| MXW 3500 P64 W/R        | 97,92  |     |      |      |
| MXW EC 1500 P64 W/R     | 39.6   |     |      |      |
| MXW EC 2000 P64 W/R     | 58.2   |     |      |      |
| MXW EC 2500 P64 W/R     | 75.36  |     |      |      |
| MXW EC 3000 P64 W/R     | 92.53  |     |      |      |
| MXW EC 3500 P64 W/R     | 110.14 |     |      |      |

60Hz

| Ikke varmet           |        |     |
|-----------------------|--------|-----|
| Modell                | (m³/h) | (m) |
| MXW L 1500 A 60Hz     | 4-6    |     |
| MXW L 1500 A 60Hz W/R | 4-6    |     |
| MXW L 2000 A 60Hz     | 4-6    |     |
| MXW L 2000 A 60Hz W/R | 4-6    |     |
| MXW L 2500 A 60Hz W/R | 4-6    |     |
| MXW L 2500 A 60Hz     | 4-6    |     |
| MXW L 3000 A 60Hz W/R | 4-6    |     |
| MXW L 3000 A 60Hz     | 4-6    |     |
| MXW L 3500 A 60Hz     | 4-6    |     |
| MXW L 3500 A 60Hz W/R | 4-6    |     |
| MXW EC 1500 A W/R     | 6-8    |     |
| MXW EC 2000 A W/R     | 6-8    |     |
| MXW EC 2500 A W/R     | 6-8    |     |
| MXW EC 3000 A W/R     | 6-8    |     |
| MXW EC 3500 A W/R     | 6-8    |     |




| Modell            | (m³/h) | (kW) | (m) |
|-------------------|--------|------|-----|
| MXW EC 1500 E W/R | 6-8    |      |     |
| MXW EC 2000 E W/R | 6-8    |      |     |
| MXW EC 2500 E W/R | 6-8    |      |     |
| MXW EC 3000 E W/R | 6-8    |      |     |
| MXW EC 3500 E W/R | 6-8    |      |     |

| Vannoppvarming      |        |     |      |
|---------------------|--------|-----|------|
| Modell              | (m³/h) | (m) | (kW) |
| MXW EC 1500 P86 W/R | -      |     |      |
| MXW EC 2000 P86 W/R | -      |     |      |
| MXW EC 2500 P86 W/R | -      |     |      |
| MXW EC 3000 P86 W/R | -      |     |      |
| MXW EC 3500 P86 W/R | -      |     |      |
| MXW EC 1500 P64 W/R | 39.6   |     |      |
| MXW EC 2000 P64 W/R | 58.2   |     |      |
| MXW EC 2500 P64 W/R | 75.36  |     |      |
| MXW EC 3000 P64 W/R | 92.53  |     |      |
| MXW EC 3500 P64 W/R | 110.14 |     |      |



Dimensioner

Water Heated / Unheated

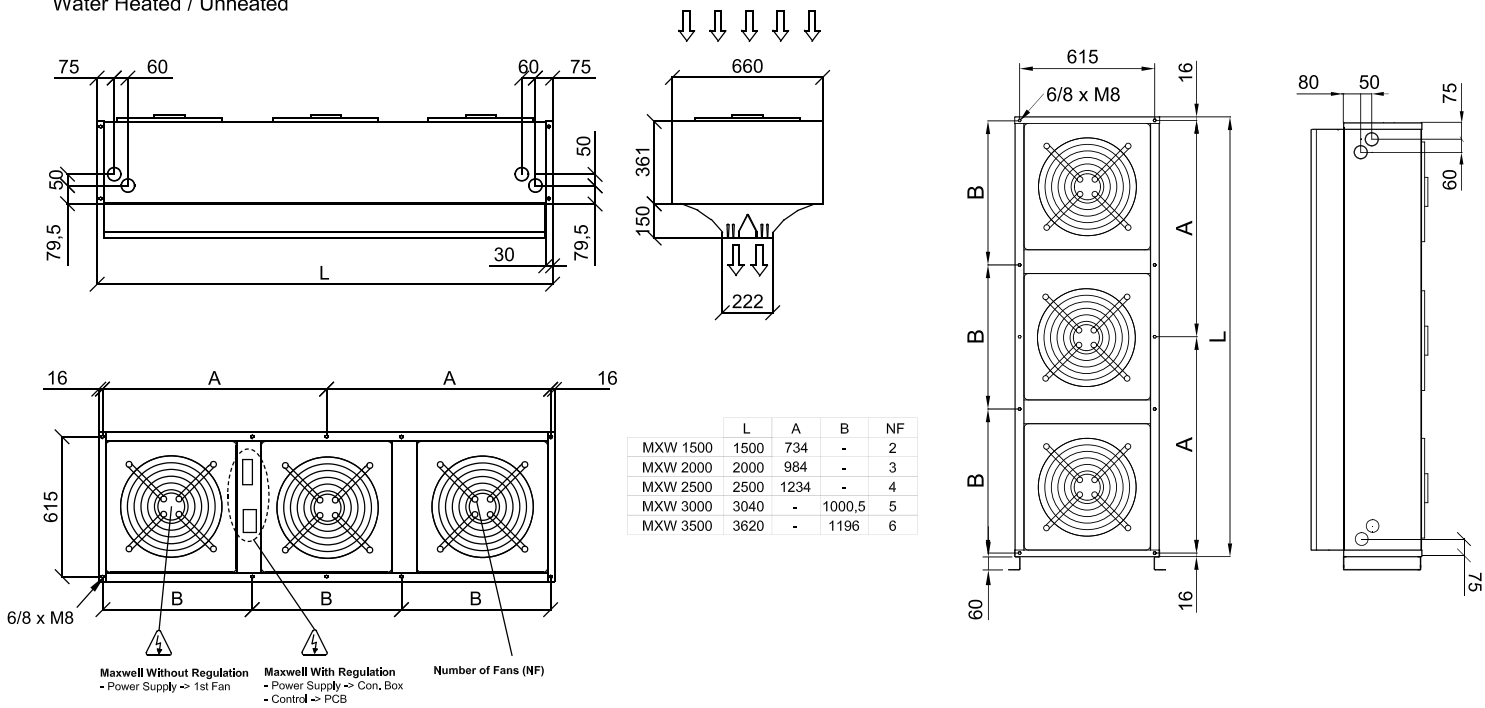

Electrical Heated

