


## Kjennetegn

Luftgardin for insektkontroll, kompakt og stilig design, uten oppvarming. FLY luftgardiner genererer en tett høyhastighets-luftstråle som minimerer tilgang for insekter i bygninger, gjennom åpninger (dører eller vinduer) opptil 2 meter i høyde.

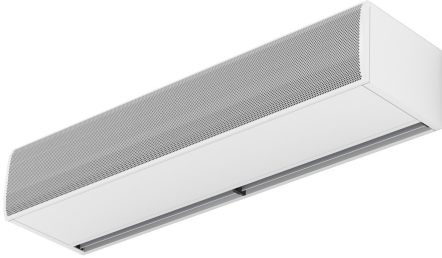

- "Spesielt designet for insektkontroll ved innganger som matvareinstitusjoner og industri, sykehus eller rene soner. Høyhastighets luftbarriere for å forhindre at flygende insekter kommer seg inn i en bygning. Opptil 2 meter høyde i dørene i henhold til NSF 37 standarden."
- Selvbærende konstruksjon av foringsrør, laget av galvaniserte stålplater., fullført i strukturell epoxy-polyester maling hvit farge RAL9016 som standard. Andre farger eller rustfritt stål er tilgjengelig ved forespørsel.
- Stort fasettert innløpsgitter som unngår intensivt vedlikehold.
- Anodiserte utløpsskovler av aluminium, vingeformet, justerbar fra 0 til 15° på hver side.
- EC Dobbel-innløps sentrifugalvifter drevet av en ekstern rotormotor med lavt støynivå, med meget effektive lavforbruksvifter.
- "A" type uten oppvarming, kun luft.
- Inkluderer Plug&Play automatisk håndkontroll med 7m RJ45 kabel og magnetisk dørkontakt. Valgfritt: Smartkontroll (programmerbar, automatisk, intelligent, energibesparende, Modbus RTU for BMS...)

## Spesifikasjoner

50Hz

| Modell       | Ikke varmet                               |                                    |
|--------------|---|------------------------------------|
|              | Nominell luftstrøm<br>(m <sup>3</sup> /h) | Anbefalt installasjonshøyde<br>(m) |
| FLY K 1000 A | 2700                                      | 2                                  |
| FLY K 1500 A | 3600                                      | 2                                  |
| FLY K 2000 A | 5400                                      | 2                                  |
| FLY K 2500 A | 6300                                      | 2                                  |
| FLY K 3000 A | 7200                                      | 2                                  |

60Hz

| Modell       | Ikke varmet                               |                                    |
|--------------|---|------------------------------------|
|              | Nominell luftstrøm<br>(m <sup>3</sup> /h) | Anbefalt installasjonshøyde<br>(m) |
| FLY K 1000 A | 2700                                      | 2                                  |
| FLY K 1500 A | 3600                                      | 2                                  |
| FLY K 2000 A | 5400                                      | 2                                  |
| FLY K 2500 A | 6300                                      | 2                                  |
| FLY K 3000 A | 7200                                      | 2                                  |

