
FLY KL| Luftgardiner for insektkontroll

Kjennetegn

Luftgardin for insektkontroll, robust og allsidig, levert med et insektavvisende sett for å optimalisere luftutløpet med minimal turbulens og maksimal hastighet, og dermed skape en effektiv luftbarriere mot insekter. Fly KL anbefales for å redusere tilgang for insekter i innganger opptil 3 meter i høyde.



- "Spesielt designet for insektkontroll ved innganger som matvareinstitusjoner og industri, sykehus eller rene soner. Høyhastighets luftbarriere for å forhindre at flygende insekter kommer seg inn i en bygning. Opptil 3 meter høyde i dørene i henhold til NSF 37 standarden."
- Selvbærende konstruksjon av foringsrør, laget av galvaniserte stålplater., fullført i strukturell epoxy-polyester maling hvit farge RAL9016 som standard. Andre farger eller rustfritt stål er tilgjengelig ved forespørsel.
- Stort fasettert innløpsgitter som unngår intensivt vedlikehold.
- Inkluderer antiinsekts-utløpssett med anodiserte aluminiums-utløpsvinger, airfoil formede, justerbar fra 0 til 15º på hver side.
- “A” type uten oppvarming, kun luft.
- Inkluderer Plug&Play automatisk håndkontroll med 10m RJ45 kabel og magnetisk dørkontakt. Valgfritt: Smartkontroll (programmerbar, automatisk, intelligent, energibesparende, Modbus RTU for BMS...)

Spesifikasjoner


50Hz

Modell	Ikke varmet	
	(m³/h)	(m)
FLY KL 1000 A	3	
FLY KL 1500 A	3	
FLY KL 2000 A	3	
FLY KL 2500 A	3	
FLY KL 3000 A	3	

60Hz

Modell	Ikke varmet	
	(m³/h)	(m)
FLY KL 1000 A 60Hz	3	
FLY KL 1500 A 60Hz	3	
FLY KL 2000 A 60Hz	3	
FLY KL 2500 A 60Hz	3	
FLY KL 3000 A 60Hz	3	

Dimensjoner

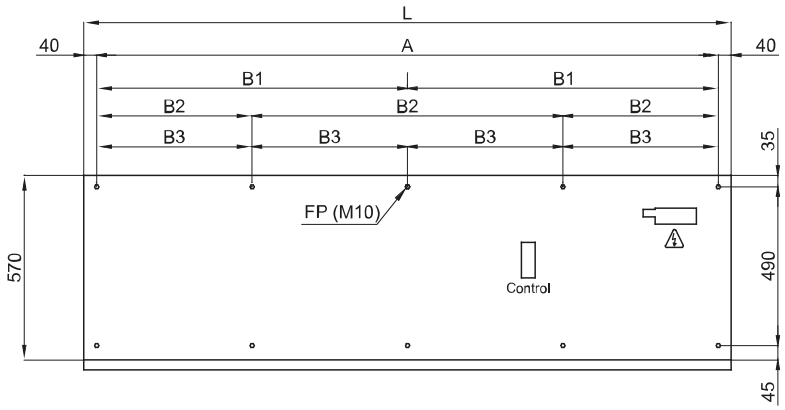

L	FP	A	B1	B2	B3
1000	4	920	-	-	-
1500	6	1420	710	-	-
2000	6	1920	960	-	-
2500	8	2420	-	806,7	-
3000	10	2920	-	-	730

