Kjennetegn




- Spesielt designet for insektskontroll ved vinduer på matforretninger og -industri, samt kiosker og lignende. En kraftig luftbarriere hindrer flyvende insekter fra å komme seg inn i bygget. Dekker opp til 4,9 meters høye vinduer, i henhold til NSF 37-standarden.
- Selvbærende konstruksjon av foringsrør, laget av galvaniserte stålplater., fullført i strukturell epoxy-polyester maling hvit farge RAL9016 som standard. Andre farger eller rustfritt stål er tilgjengelig ved forespørsel.
- Stort fasettert innløpsgitter som unngår intensivt vedlikehold.
- Anodiserte utløpsskovler av aluminium, vingeformet, justerbar i begge retninger.
- Dobbel-innløps sentrifugalvifter drevet av en ekstern rotormotor med lavt støynivå. 2-trinns styrkevalg (komfortmodus og fluemodus).
- “A” type uten oppvarming, kun luft.
- Inkludert regulering med infrarød fjernkontroll og innebygd tastatur med lysdioder.

Spesifikasjoner

50Hz

Modell	Ikke varmet	
	(m³/h)	(m)
COMPACT FLY 600 A	-	
COMPACT FLY 900 A	-	

Dimensjoner

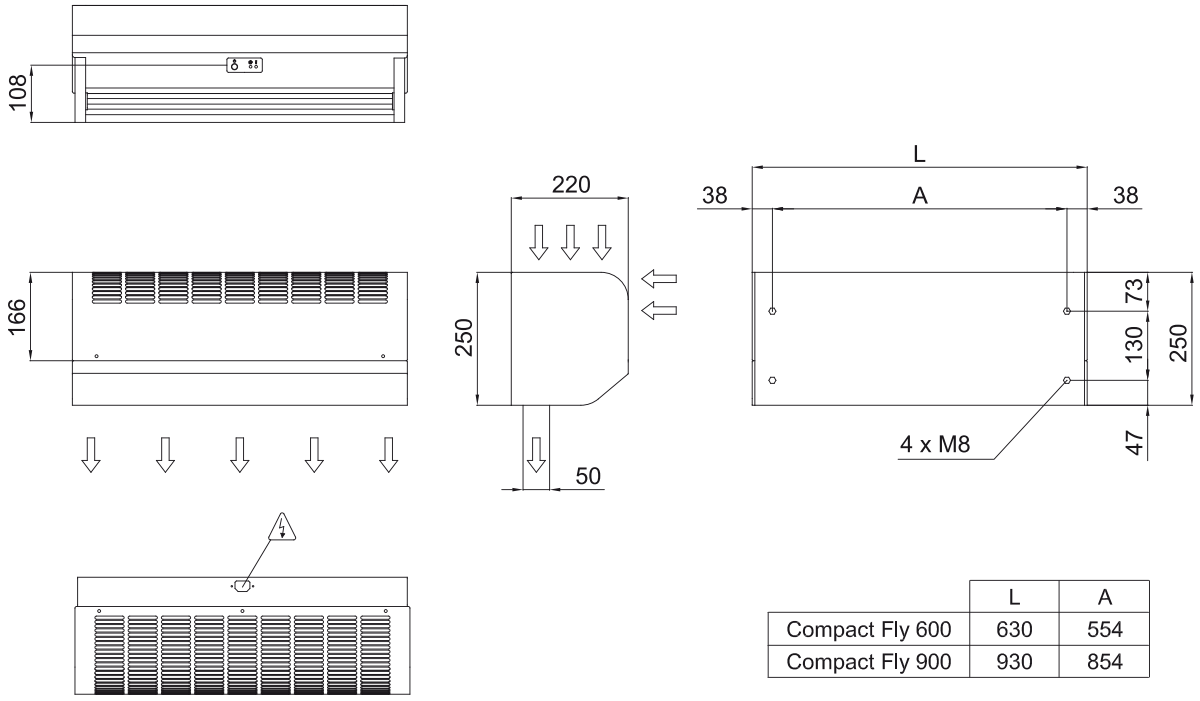

	L	A
Compact Fly 600	630	554
Compact Fly 900	930	854