
Kjennetegn

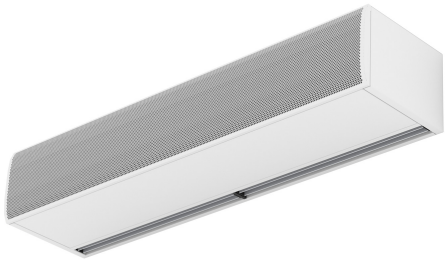


- "Spesielt designet for insektkontroll ved innganger som matvareinstitusjoner og industri, sykehus eller rene soner. Høyhastighets luftbarriere for å forhindre at flygende insekter kommer seg inn i en bygning. Opptil 2,3 meter høyde i dørene i henhold til NSF 37 standarden."
- Selvbærende konstruksjon av foringsrør, laget av galvaniserte stålplater., fullført i strukturell epoxy-polyester maling hvit farge RAL9016 som standard. Andre farger eller rustfritt stål er tilgjengelig ved forespørsel.
- Stort fasettert innløpsgitter som unngår intensivt vedlikehold.
- Anodiserte utløpsskovler av aluminium, vingeformet, justerbar fra 0 til 15º på hver side.
- EC Dobbel-innløps sentrifugalvifter drevet av en ekstern rotormotor med lavt støynivå, med meget effektive lavforbruksvifter.
- “A” type uten oppvarming, kun luft.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); interface mode; operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the air curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- Optional:
  • Auxiliary temperature sensors that improve air curtain control and increase energy savings.
  • Clever PRO intelligent control (automatic, programmable, ModBus via PLC, timer, etc.) with an additional temperature sensor.


Spesifikasjoner

50Hz

Modell	Ikke varmet	
	(m^3/h)	(m)
FLY KSB 1000 A	2.3	
FLY KSB 1500 A	2.3	
FLY KSB 2000 A	2.3	
FLY KSB 2500 A	2.3	
FLY KSB 3000 A	2.3	

Dimensjoner



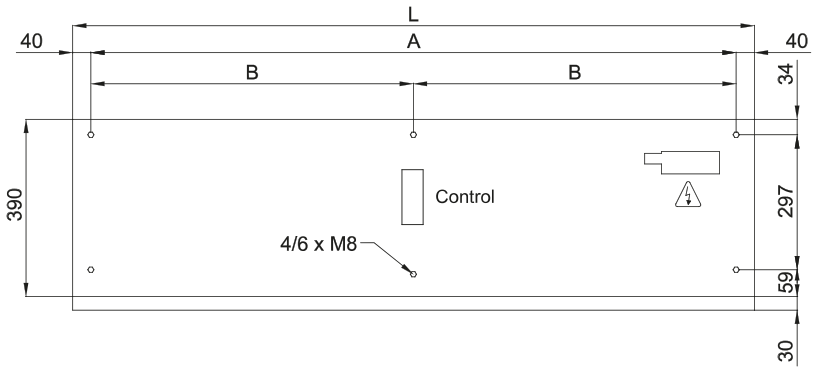

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

