# INVISAIR DX-ME| Mitsubishi Electric varmepumpebaserte luftgardiner

## Kjennetegn




- Energibesparende varmepumpe luftgardin: Opptil 70% reduksjon i kostnader og CO2-utslipp (varmemodus).
- Spesielt designet for bruk der luftgardinens kropp skal installeres inne i en søyle eller et skott, av arkitektoniske årsaker.
- Selvbærende konstruksjon av foringsrør, laget av galvaniserte stålplater., fullført i strukturell epoxy-polyester maling hvit farge RAL9016 som standard. Andre farger eller rustfritt stål er tilgjengelig ved forespørsel.
- Luftstrømmen fra Invisair følger en rett linje fra luftinntakgitteret til utløpet. Innløpsområdet inne i et skott eller en søyle skal utformes med egnet gitter levert av andre.
- Anodiserte utløpsskovler av aluminium, vingeformet, justerbar fra 0 til 15º på hver side.
- Sentrifugalvifter med dobbelt innløp, drevet av en ekstern rotormotor og lavt støynivå. 5-trinnsvelger.EC modeller satt sammen med svært effektive vifter med lavt forbruk.
- Inkluderer kun oppvarming, direkte ekspansjonsspole med installerte temperatursensorer.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Klar for tilkobling til MITSUBISHI ELECTRIC Standard og Power Inverter utendørs varmepumpeenhet (R410A/R32) med ekspansjonsventil, ikke inkludert, kunden må kjøpe den. Krever MITSUBISHI ELECTRIC DX grensesnittsett tilpasset for luftgardin og programmerbar kontroller, vennligst ta kontakt.""
- DX VRF:
  Klar for å kobles til MITSUBISHI ELECTRIC inverter, for utendørs varmepumpeenhet (R410A). Krever MITSUBISHI ELECTRIC VRF grensesnittpakke tilpasset for luftgardin med ekspansjonsventil og programmerbar kontroll.

## Spesifikasjoner

50Hz

| Varmepumpe - DX 1:1 | | |
|---|---|---|
| **Modell** | (m³/h) | (m) |
| IECG 1000 DX10-ME | - | |
| IECG 1500 DX14-ME | 5/8" - 3/8" | |
| IECG 2000 DX22-ME | 1 | |
| IECG 2000 DX24-ME | 1 | |
| IECG 2500 DX27-ME | 1 | |
| IECG 3000 DX10-ME | - | |


| Varmepumpe - VRF | | |
|---|---|---|
| **Modell** | (m³/h) | (m) |
| IECG 1000 VRF10-ME | - | |
| IECG 1500 VRF13-ME | 5/8" - 3/8" | |
| IECG 1500 VRF15-ME | 5/8" - 3/8" | |
| IECG 2000 VRF20-ME | 1 | |
| IECG 2000 VRF24-ME | 1 | |
| IECG 2500 VRF29-ME | 1 | |
| IECG 2500 VRF25-ME | 1 | |
| IECG 3000 VRF10-ME | - | |

60Hz

| Varmepumpe - DX 1:1 | | |
|---|---|---|
| **Modell** | (m³/h) | (m) |
| IECG 1000 DX10-ME | - | |
| IECG 1500 DX14-ME | 5/8" - 3/8" | |
| IECG 2000 DX22-ME | 1 | |
| IECG 2000 DX24-ME | 1 | |
| IECG 2500 DX27-ME | 1 | |
| IECG 3000 DX10-ME | - | |

| Varmepumpe - VRF | | |
|---|---|---|
| **Modell** | (m³/h) | (m) |
| IECG 1000 VRF10-ME | - | |
| IECG 1500 VRF13-ME | 5/8" - 3/8" | |
| IECG 1500 VRF15-ME | 5/8" - 3/8" | |
| IECG 2000 VRF20-ME | 1 | |
| IECG 2000 VRF24-ME | 1 | |
| IECG 2500 VRF29-ME | 1 | |
| IECG 2500 VRF25-ME | 1 | |
| IECG 3000 VRF10-ME | - | |

## Dimensjoner

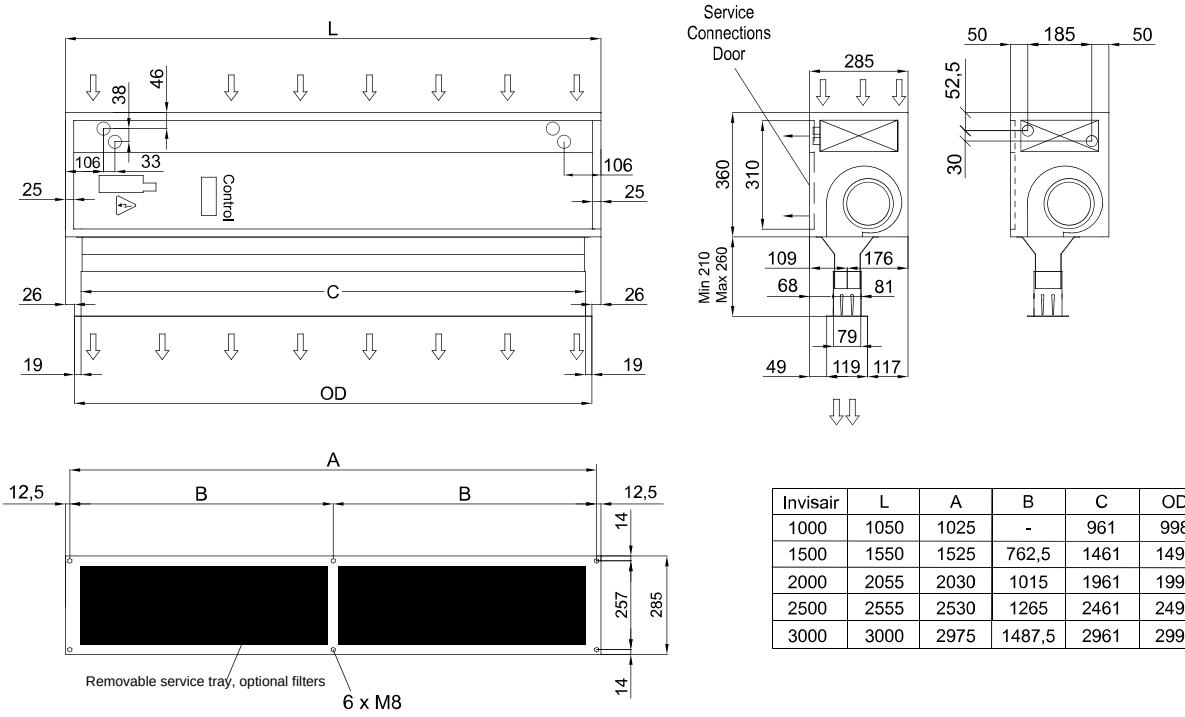


| Invisair | L | A | B | C | OD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1050 | 1025 | - | 961 | 998 |
| 1500 | 1550 | 1525 | 762,5 | 1461 | 1498 |
| 2000 | 2055 | 2030 | 1015 | 1961 | 1998 |
| 2500 | 2555 | 2530 | 1265 | 2461 | 2498 |
| 3000 | 3000 | 2975 | 1487,5 | 2961 | 2998 |

