

Kjennetegn



- Stilig, diskret og moderne design tilpasset alle typer interiørarkitektur.
- Glatt frontpanel kan tilpasses med logotyper, belysning, bokstaver eller sikkerhet og informative signaler, i henhold til kundens behov.
- Selvbærende stål avrundede foringsrør med kantløse sidedeksel av plast, fullført i strukturell epoxy-polyester maling hvit farge RAL9016 som standard. Andre farger er tilgjengelige ved forespørsel.
- Skjult luftinngang på toppen, som unngår oppmerksomhet på innsiden av enheten, samt innløpsgitteret.
- Anodiserte utløpsskovler av aluminium, vingeformet.
- Vridde tverrstrømsvifter med lavt støynivå, drevet av en 2-trinns ekstern rotormotor.
- "P" type with water heated coil and integrated regulation for ON/OFF or three stages 0-10V proportional valve. "E" type med elektriske skjermede elementer, tre trinn med integrert regulering. "A" type uten oppvarming, kun luft.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Spesifikasjoner

50Hz

Ikke varmet

| Modell | (m ³ /h) | (m) |
|-------------|---------------------|-----|
| ARIS 1000 A | 2,5-3,5 | |
| ARIS 1500 A | 2,5-3,5 | |
| ARIS 2000 A | 2,5-3,5 | |

Elektrisk oppvarming

| Modell | (m ³ /h) | (kW) | (m) |
|-------------|---------------------|------|-----|
| ARIS 1000 E | 2,5-3,5 | | |
| ARIS 1500 E | 2,5-3,5 | | |
| ARIS 2000 E | 2,5-3,5 | | |

Vannoppvarming




| Modell | (m ³ /h) | (kW) | (kW) | (m) |
|---------------|---------------------|------|------|-----|
| ARIS 1000 P86 | 2,5-3,5 | | | |
| ARIS 1500 P86 | 2,5-3,5 | | | |
| ARIS 2000 P86 | 2,5-3,5 | | | |
| ARIS 1000 P64 | 2,5-3,5 | | | |
| ARIS 1500 P64 | 2,5-3,5 | | | |
| ARIS 2000 P64 | 2,5-3,5 | | | |

60Hz

Ikke varmet

| Modell | (m ³ /h) | (m) |
|------------------|---------------------|-----|
| ARIS 1000 A 60Hz | 2,2-2,8 | |
| ARIS 1500 A 60Hz | 2,2-2,8 | |
| ARIS 2000 A 60Hz | 2,2-2,8 | |

Dimensjoner

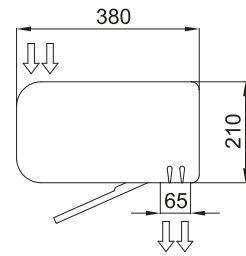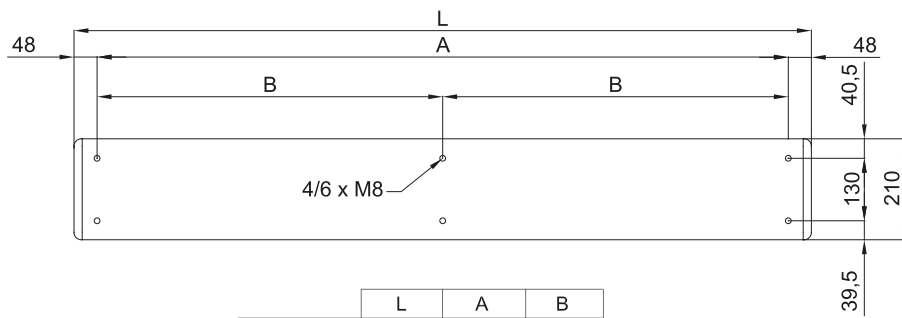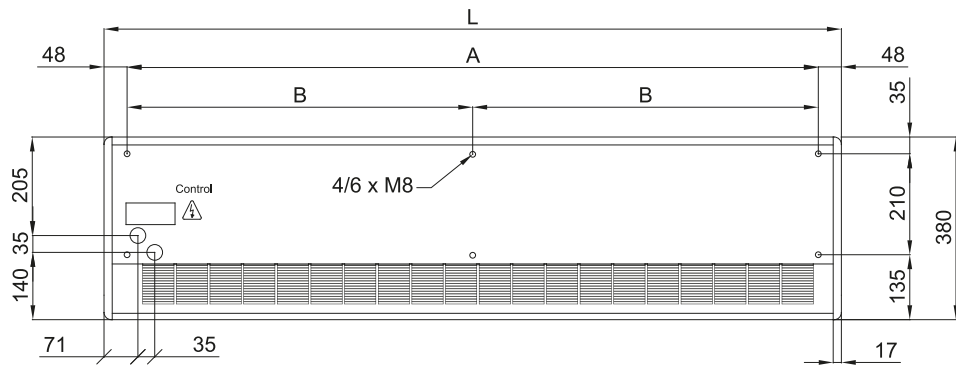

| | L | A | B |
|-----------|------|------|-----|
| Aris 1000 | 1034 | 940 | - |
| Aris 1500 | 1534 | 1440 | - |
| Aris 2000 | 2034 | 1940 | 970 |