
Kjennetegn

Luftgardin med innfelt montering for kommersielle bygnings-innganger med anbefalt installasjonshøyde på opptil 2,8 meter. Innløp og utløp integrert i en enkel ramme for enkel installasjon og et stilig design, ferdigstilt i hvilken som helst farge for å passe inn med bygningens indre eller ytre estetikk. Hastighets- og oppvarmingsregulering integrert med Plug&Play-kontroll, infrarød fjernkontroll inkludert. Innfelt Optima luftgardin kan også fungere med vår intelligente kontroll, Clever Control.

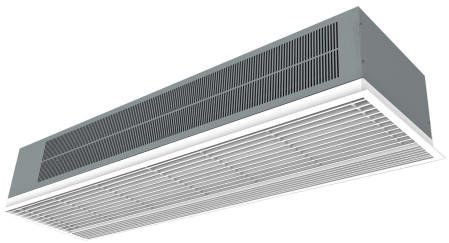

- Selvbærende konstruksjon av foringsrør, laget av galvaniserte stålplater., klar for å bli installert innfelt i et falskt tak.
- Innløpsgitter (fritt for vedlikehold) produsert med aluminiumsprofiler og utblåsningsdyse, integrert i en enkel hvit rammefarge RAL 9016.Andre farger er tilgjengelige ved forespørsel.
- Anodiserte utløpsskovler av aluminium, vingeformet.
- Vridde tverrstrømsvifter med lavt støynivå, drevet av en 2-trinns ekstern rotormotor.
- "P" type with water heated coil and integrated regulation for ON/OFF or three stages 0-10V proportional valve. “E” type med elektriske skjermede elementer, tre trinn med integrert regulering.“A” type uten oppvarming, kun luft.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Spesifikasjoner

50Hz

	Ikke varmet		
Modell	(m³/h)		(m)
RO 1000 A	2,2-2,8		
RO 1500 A	2,2-2,8		
RO 2000 A	2,2-2,8		


	Elektrisk oppvarming			
Modell	(m³/h)	(kW)	(kW)	(m)
RO 1000 E	2,2-2,8			
RO 1000 E-9	2,2-2,8			
RO 1500 E	2,2-2,8			
RO 2000 E	2,2-2,8			
RO 1000 E230	2,2-2,8			
RO 1500 E230-6	2,2-2,8			
RO 1500 E230-9	2,2-2,8			
RO 2000 E230	2,2-2,8			


	Vannoppvarming		
Modell	(m³/h)	(kW)	(m)
RO 1000 P86	2,2-2,8		
RO 1500 P86	2,2-2,8		
RO 2000 P86	2,2-2,8		
RO 1000 P64	2,2-2,8		
RO 1500 P64	2,2-2,8		
RO 2000 P64	2,2-2,8		


60Hz

Modell	Ikke varmet (m³/h)	(m)
RO 1000 A 60Hz	2,2-2,8	
RO 1500 A 60Hz	2,2-2,8	
RO 2000 A 60Hz	2,2-2,8	

Dimensjoner



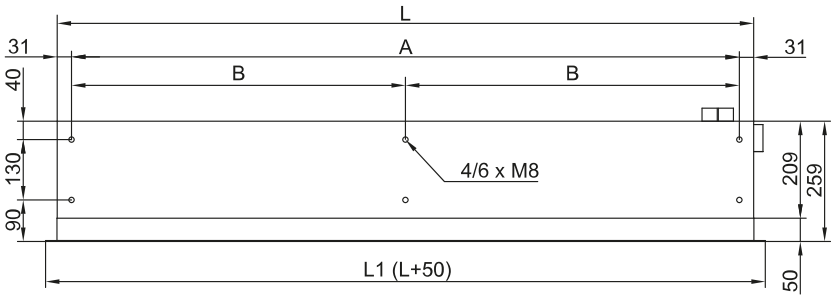

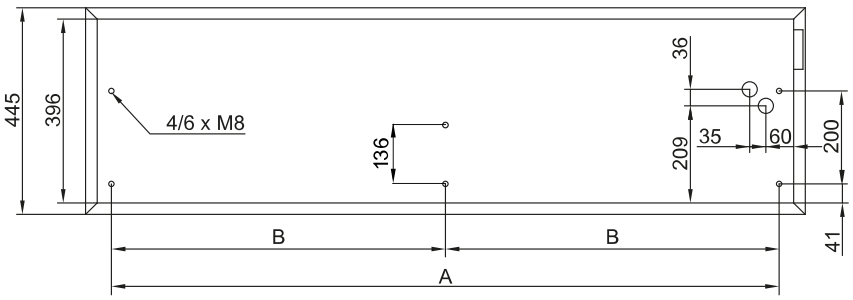

	L	L1	A	B
RO 1000	1000	1050	938	-
RO 1500	1500	1550	1438	-
RO 2000	2000	2050	1938	969