

Kjennetegn

OPTIMA luftgardiner er ideelle for de fleste kommersielle innganger opp til 2,8 meter i høyde. OPTIMA er en liten og kompakt luftgardin med et elegant og vennlig design, med avrundet form og kanter. Luftgardinens eksterne boks kan leveres i hvilken som helst RAL-farge for å tilpasse seg den indre estetikken til alle lokaler. OPTIMA luftgardiner inkluderer et veggmontert reguleringssystem med fjernkontroll.



- Selvbærende konstruksjon av foringsrør, laget av galvaniserte stålplater., fullført i strukturell epoxy-polyester maling hvit farge RAL9016 som standard. Andre farger er tilgjengelige ved forespørsel.
- Mikroperforert innløpsgitter med filterfunksjoner og enkelt vedlikehold. Den trenger ikke forfilter.
- Anodiserte utløpsskovler av aluminium, vingeformet.
- Vridde tverrstrømsvifter med lavt støynivå, drevet av en 2-trinns ekstern rotormotor.
- "P" type med vannoppvarmet spole. "E" type med elektriske skjermede elementer, to trinn med integrert regulering. "A" type uten oppvarming, kun luft.
- Inkluderer Plug&Play-kontroll med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll. Valgfritt: Smartkontroll (programmerbar, automatisk, intelligent, energibesparende, Modbus RTU for BMS...)

Spesifikasjoner

50Hz

Modell	Ikke varmet	
	Nominell luftstrøm (m ³ /h)	Anbefalt installasjonshøyde (m)
OPT 1000 A	1500	2,2-2,8
OPT 1500 A	2150	2,2-2,8
OPT 2000 A	2900	2,2-2,8

Modell	Nominell luftstrøm (m ³ /h)	Elektrisk oppvarming		Anbefalt installasjonshøyde (m)
		Elektrisk oppvarmingskapasitet 230Vx1 (kW)	Elektrisk oppvarmingskapasitet 400Vx3 (kW)	
OPT 1000 E	1500	-	3,8/5,6	2,2-2,8
OPT 1000 E-9	1500	-	6/9	2,2-2,8
OPT 1500 E	2150	-	6/9	2,2-2,8
OPT 2000 E	2900	-	5,6/11,3	2,2-2,8
OPT 1000 E230	1500	3,8/5,6	-	2,2-2,8
OPT 1500 E230-6	2150	3,8/5,6	-	2,2-2,8
OPT 1500 E230-9	2150	6/9	-	2,2-2,8
OPT 2000 E230	2900	5,6/11,3	-	2,2-2,8


Modell	Nominell luftstrøm (m ³ /h)	Vannoppvarming	
		Oppvarmingskapasitet 80/60°C (kW)	Anbefalt installasjonshøyde (m)
OPT 1000 P	1400	8,20	2,2-2,8
OPT 1500 P	2100	12,7	2,2-2,8
OPT 2000 P	2750	16,7	2,2-2,8

60Hz

Modell	Ikke varmet	
	Nominell luftstrøm (m ³ /h)	Anbefalt installasjonshøyde (m)
OPT 1000 A 60Hz	1700	2,2-2,8

Ikke varmet		
Modell	Nominell luftstrøm (m ³ /h)	Anbefalt installasjonshøyde (m)
OPT 1500 A 60Hz	2250	2,2-2,8
OPT 2000 A 60Hz	3350	2,2-2,8

Dimensjoner

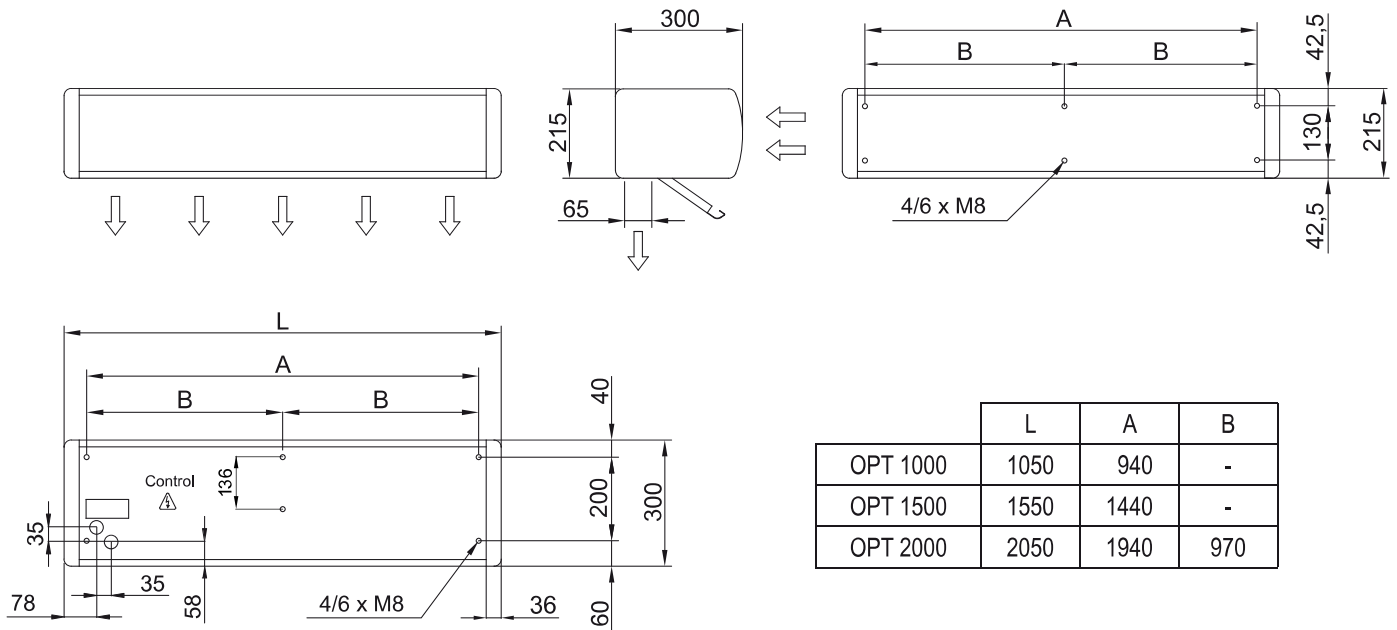

	L	A	B
OPT 1000	1050	940	-
OPT 1500	1550	1440	-
OPT 2000	2050	1940	970