Kjennetegn

OPTIMA luftgardiner er ideelle for de fleste kommersielle innganger opp til 2,8 meter i høyde. OPTIMA er en liten og kompakt luftgardin med et elegant og vennlig design, med avrundet form og kanter. Luftgardinens eksterne boks kan leveres i hvilken som helst RAL-farge for å tilpasse seg den indre estetikken til alle lokaler. OPTIMA luftgardiner inkluderer et veggmontert reguleringssystem med fjernkontroll.



- Selvbærende konstruksjon av foringsrør, laget av galvaniserte stålplater., fullført i strukturell epoxy-polyester maling hvit farge RAL9016 som standard. Andre farger er tilgjengelige ved forespørsel.
- Mikroperforert innløpsgitter med filterfunksjoner og enkelt vedlikehold.Den trenger ikke forfilter.
- Anodiserte utløpsskovler av aluminium, vingeformet.
- Vridde tverrstrømsvifter med lavt støynivå, drevet av en 2-trinns ekstern rotormotor.
- "P" type with water heated coil and integrated regulation for ON/OFF or three stages 0-10V proportional valve. “E” type med elektriske skjermede elementer, tre trinn med integrert regulering.“A” type uten oppvarming, kun luft.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Spesifikasjoner

50Hz

	Ikke varmet	
Modell	(m³/h)	(m)
OPT 1000 A	2,2-2,8	
OPT 1500 A	2,2-2,8	
OPT 2000 A	2,2-2,8	


	Elektrisk oppvarming			
Modell	(m³/h)	(kW)	(kW)	(m)
OPT 1000 E	2,2-2,8			
OPT 1000 E-9	2,2-2,8			
OPT 1500 E	2,2-2,8			
OPT 2000 E	2,2-2,8			
OPT 1000 E230	2,2-2,8			
OPT 1500 E230-6	2,2-2,8			
OPT 1500 E230-9	2,2-2,8			
OPT 2000 E230	2,2-2,8			


	Vannoppvarming		
Modell	(m³/h)	(kW)	(m)
OPT 1000 P86	2,2-2,8		
OPT 1500 P86	2,2-2,8		
OPT 2000 P86	2,2-2,8		
OPT 1500 P64	2,2-2,8		
OPT 2000 P64	2,2-2,8		

60Hz

Modell	Ikke varmet (m³/h)	(m)
OPT 1000 A 60Hz	2,2-2,8	
OPT 1500 A 60Hz	2,2-2,8	
OPT 2000 A 60Hz	2,2-2,8	

Dimensjoner

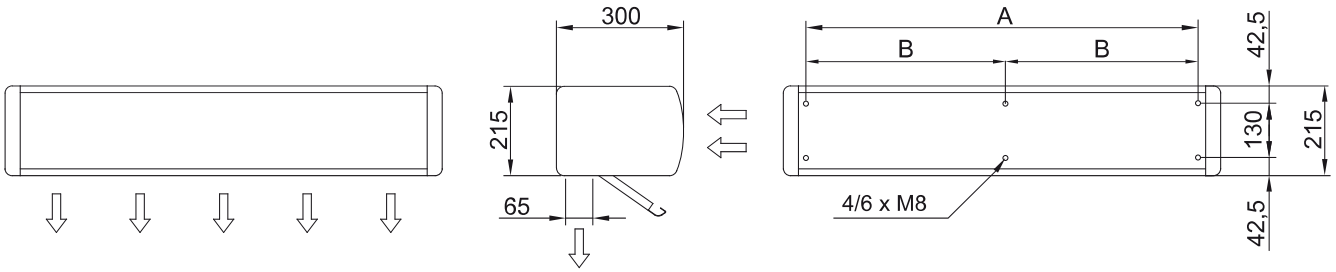

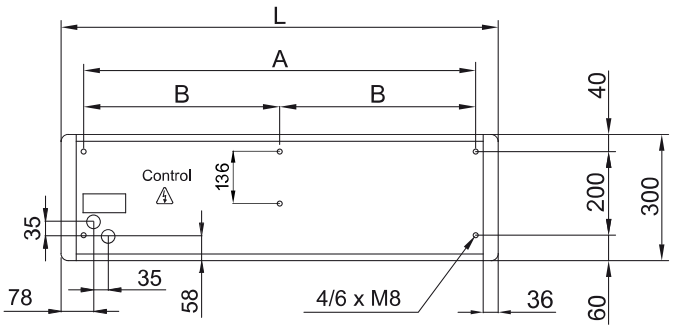

	L	A	B
OPT 1000	1050	940	-
OPT 1500	1550	1440	-
OPT 2000	2050	1940	970