



## Kjennetegn



- Dekorativ sylindrisk energibesparende luftgardin: Opptil 70% reduksjon i kostnader og CO2-utslipp (varmemodus).
- Fasettert selv bærende foringsrørkonstruksjon laget av galvanisert stål, fullført i strukturell epoksy-polyester maling hvit RAL9016 eller sølvgrå RAL9006 som standard. Andre farger eller rustfritt stål er tilgjengelig ved forespørsel.
- Stort fasettert innløpsgitter som unngår intensivt vedlikehold.
- Anodiserte utløpskovler av aluminium, vingeformet, justerbar fra 0 til 15° på hver side.
- Sentrifugalvifter med dobbelt innløp, drevet av en ekstern rotormotor og lavt støynivå. 5-trinnsvelger. EC modeller satt sammen med svært effektive vifter med lavt forbruk.
- Inkluderer kun oppvarming, direkte ekspansjonsspole med installerte temperatursensorer.
- Only heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:  
Klar for tilkobling til MIDEA Inverter utendørs varmepumpeenhet (R410A) med ekspansjonsventil. Krever DX grensesnittsett tilpasset for luftgardin og programmerbar kontrollere.
- DX VRF:  
Klar for tilkobling til MIDEA VRF utendørs varmepumpeenhet (R410A), ikke inkludert, kunden bestiller denne i tillegg. Krever DX Interface KIT med ekspansjonsventil tilpasset luftgardiner, vennligst kontakt oss for mer informasjon.

## Spesifikasjoner

50Hz

Varmepumpe - VRF		
Modell	(m³/h)	(m)
RUND ECG 1000 VRF10-MD	3-4,2	
RUND ECG 1500 VRF13-MD	3-4,2	
RUND ECG 1500 VRF15-MD	3-4,2	
RUND ECG 2000 VRF24-MD	3-4,2	
RUND ECG 2500 VRF25-MD	3-4,2	
RUND ECG 2500 VRF29-MD	3-4,2	
RUND ECG 3000 VRF29-MD	3-4,2	
RUND ECG 3000 VRF34-MD	3-4,2	

60Hz



Varmepumpe - VRF		
Modell	(m³/h)	(m)
RUND ECG 1000 VRF10-MD	3-4,2	
RUND ECG 1500 VRF13-MD	3-4,2	
RUND ECG 1500 VRF15-MD	3-4,2	




Varmepumpe - VRF

Modell	(m³/h)	(m)
RUND ECG 2000 VRF24-MD	3-4,2	
RUND ECG 2500 VRF25-MD	3-4,2	
RUND ECG 2500 VRF29-MD	3-4,2	
RUND ECG 3000 VRF29-MD	3-4,2	
RUND ECG 3000 VRF34-MD	3-4,2	

Dimensjoner

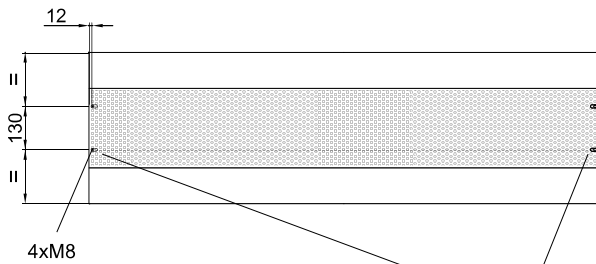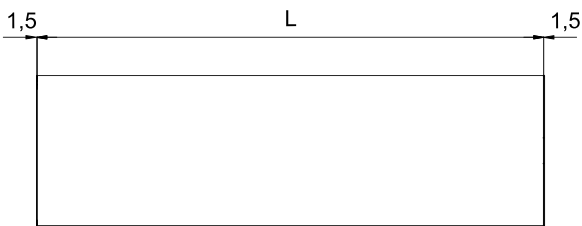

	L
RUND 1000	1025
RUND 1500	1525
RUND 2000	2030
RUND 2500	2530
RUND 3000	2980



Electrical Connections Entrances: RJ45, M21, M26, M32

