SMART DX-HI| Hitachi varmepumpebaserte luftgardiner

Kjennetegn



- Energibesparende varmepumpe luftgardin: Opptil 70% reduksjon i kostnader og CO2-utslipp (varmemodus).
- Stilig, diskret og moderne design tilpasset alle typer interiørarkitektur.
- Glatt frontpanel kan tilpasses med logotyper, belysning, bokstaver eller sikkerhet og informative signaler, i henhold til kundens behov.
- Selvbærende stål avrundede foringsrør med kantløse sidedeksel av plast, fullført i strukturell epoxy-polyester maling hvit farge RAL9016 som standard. Andre farger er tilgjengelige ved forespørsel.
- Skjult luftinngang på toppen, som unngår oppmerksomhet på innsiden av enheten, samt innløpsgitteret.
- Anodiserte utløpsskovler av aluminium, vingeformet, justerbar i begge retninger.
- Sentrifugalvifter med dobbelt innløp, drevet av en ekstern rotormotor og lavt støynivå. 5-trinnsvelger.EC modeller satt sammen med svært effektive vifter med lavt forbruk.
- Internt forfilter inkludert.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Klar for å kobles til HITACHI inverter, for utendørs varmepumpeenhet (R410A/R32). Krever HITACHI DX grensesnittpakke tilpasset for luftgardin med ekspansjonsventil og programmerbar kontroll.
- DX VRF:
  Klar for å kobles til HITACHI inverter, for utendørs varmepumpeenhet (R410A). Krever HITACHI VRF grensesnittpakke tilpasset for luftgardin med ekspansjonsventil og programmerbar kontroll.

Spesifikasjoner

50Hz

Varmepumpe - DX 1:1			
Modell	(m³/h)		(m)
SMART ECM 1000 DX8-HI	2,5-3,8		
SMART ECM 1500 DX11-HI	2,5-3,8		
SMART ECM 2000 DX16-HI	2,5-3,8		
SMART ECM 2500 DX21-HI	2,5-3,8		
SMART ECM 3000 DX26-HI	2,5-3,8		
SMART ECG 1000 DX8-HI	3-4,2		
SMART ECG 1500 DX13-HI	3-4,2		
SMART ECG 1500 DX15-HI	3-4,2		
SMART ECG 2000 DX22-HI	3-4,2		
SMART ECG 2500 DX22-HI	3-4,2		
SMART ECG 2500 DX28-HI	3-4,2		
SMART ECG 3000 DX28-HI	3-4,2		

Varmepumpe - VRF		
Modell	(m³/h)	(m)
SMART ECM 1000 VRF8-HI	2,5-3,8	
SMART ECM 1500 VRF12-HI	2,5-3,8	
SMART ECM 2000 VRF16-HI	2,5-3,8	
SMART ECM 2000 VRF19-HI	2,5-3,8	
SMART ECM 2500 VRF21-HI	2,5-3,8	

Modell	Varmepumpe - VRF (m³/h)	(m)
SMART ECM 2500 VRF24-HI	2,5-3,8	
SMART ECM 3000 VRF26-HI	2,5-3,8	
SMART ECG 1000 VRF10-HI	3-4,2	
SMART ECG 1500 VRF13-HI	3-4,2	
SMART ECG 1500 VRF15-HI	3-4,2	
SMART ECG 2000 VRF20-HI	3-4,2	
SMART ECG 2000 VRF24-HI	3-4,2	
SMART ECG 2500 VRF25-HI	3-4,2	
SMART ECG 2500 VRF29-HI	3-4,2	
SMART ECG 3000 VRF29-HI	3-4,2	


60Hz


Modell	Varmepumpe - DX 1:1 (m³/h)	(m)
SMART ECM 1000 DX8-HI	2,5-3,8	
SMART ECM 1500 DX11-HI	2,5-3,8	
SMART ECM 2000 DX16-HI	2,5-3,8	
SMART ECM 2500 DX21-HI	2,5-3,8	
SMART ECM 3000 DX26-HI	2,5-3,8	
SMART ECG 1000 DX8-HI	3-4,2	
SMART ECG 1500 DX13-HI	3-4,2	
SMART ECG 1500 DX15-HI	3-4,2	
SMART ECG 2000 DX22-HI	3-4,2	
SMART ECG 2500 DX22-HI	3-4,2	
SMART ECG 2500 DX28-HI	3-4,2	
SMART ECG 3000 DX28-HI	3-4,2	

Modell	Varmepumpe - VRF (m³/h)	(m)
SMART ECM 1000 VRF8-HI	2,5-3,8	
SMART ECM 1500 VRF12-HI	2,5-3,8	
SMART ECM 2000 VRF16-HI	2,5-3,8	
SMART ECM 2000 VRF19-HI	2,5-3,8	
SMART ECM 2500 VRF21-HI	2,5-3,8	
SMART ECM 2500 VRF24-HI	2,5-3,8	
SMART ECM 3000 VRF26-HI	2,5-3,8	

Modell	Varmepumpe - VRF (m³/h)	(m)
SMART ECG 1000 VRF10-HI	3-4,2	
SMART ECG 1500 VRF13-HI	3-4,2	
SMART ECG 1500 VRF15-HI	3-4,2	
SMART ECG 2000 VRF20-HI	3-4,2	
SMART ECG 2000 VRF24-HI	3-4,2	
SMART ECG 2500 VRF25-HI	3-4,2	
SMART ECG 2500 VRF29-HI	3-4,2	
SMART ECG 3000 VRF29-HI	3-4,2	

Dimensjoner

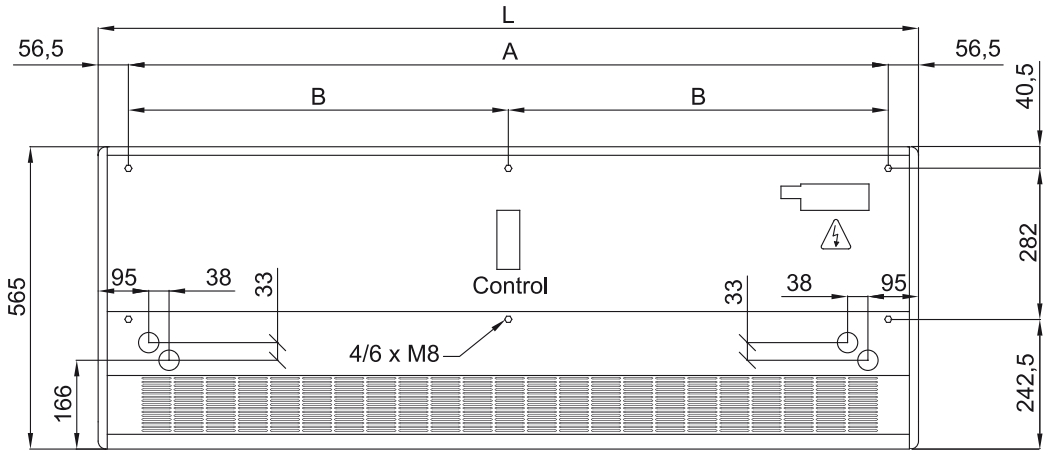

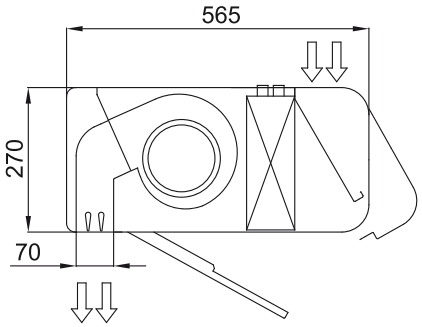

	L	A	B
Smart 1000	1034	920	-
Smart 1500	1534	1420	710
Smart 2000	2034	1920	960
Smart 2500	2534	2420	1210
Smart 3000	3034	2920	1460