Kjennetegn



- Spesielt designet for installasjon på dører til industrielle kjølelagre og frysere, med store temperaturforskjeller. Reduserer tåke, snø og is som reduserer risikoen for ulykker. Systemet er sammensatt av to luftgardiner: En spesiell Duojet luftgardin med plenum og en Kool luftgardin. Resultatet er et kombinasjonssystem med 3 stråler som yter forskjellige temperaturer og forskjellige hastigheter. Barriere med høy effektivitet mot store mengder termisk tap grunnet stor temperaturforskjell (kortere payback). Strukturell støtte med sidevegger for å kunne dekke 100% av åpningen med 3 stråler bør sørges for av andre.
- Selvbærende rammekonstruksjon laget av rustfritt stålpanel.Galvanisert stål malt i strukturell epoxy-polyester hvit RAL9016 eller andre farger ved forespørsel.
- Stort fasettert innløpsgitter som unngår intensivt vedlikehold.
- Anodiserte utløpsskovler av aluminium, vingeformet, justerbar fra 0 til 15º på hver side.
- Duojet med IP55 AC-sentrifugalvifter og Kool med EC-vifter (både dobbelt innløp, eksterne rotormotorer og innebygd termisk beskyttelseskontakt). Alle er utstyrt med 5 girvalg, meget lavt støynivå.
- Inkluderer elektrisk skjermet element med 3 effekttrinn og integrert regulering.
- Triojet er automatisk og fullstendig kontrollert av Clever Control. Elektronikk og kontroller er beskyttet inne i IP65 bokser. Plug & Play tilkoblinger. Klar for BMS-tilkobling via Modbus RTU.

Spesifikasjoner

50Hz


Modell	Elektrisk oppvarming		
	(m³/h)	(kW)	(m)
TRIOJET SYSTEM 1000	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1000 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1500	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1500 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2000	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2000 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2500 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2500	2-4		
TRIOJET SYSTEM 3000 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 3000	2-4		

60Hz

Modell	Elektrisk oppvarming		
	(m³/h)	(kW)	(m)
TRIOJET SYSTEM 1000 60Hz	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1000 60Hz INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1500 60Hz INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1500 60Hz	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2000 60Hz INOX	2-4		

Modell	Elektrisk oppvarming (m³/h)	(kW)	(m)
TRIOJET SYSTEM 2000 60Hz	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2500 60Hz	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2500 60Hz INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 3000 60Hz	2-4		
TRIOJET SYSTEM 3000 60Hz INOX	2-4		

Dimensjoner

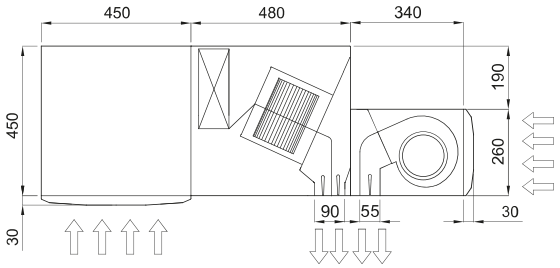

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

