

Kjennetegn



- Selvbærende konstruksjon av foringsrør, laget av galvaniserte stålplater., klar for å bli installert innfelt i et falskt tak.
- Innløpsgitter (fritt for vedlikehold) produsert med aluminiumsprofiler og utblåsningsdyse, integrert i en enkel hvit rammefarge RAL 9016. Andre farger er tilgjengelige ved forespørsel.
- Anodiserte utløpskovler av aluminium, vingeformet, justerbar i begge retninger.
- EC Dobbel-innløps sentrifugalvifter drevet av en ekstern rotormotor med lavt støynivå, med meget effektive lavforbruksvifter.
- "P" type med vannoppvarmet spole. "E" type med elektriske skjermede elementer, tre trinn med integrert regulering. "A" type uten oppvarming, kun luft. Valgfri DX-utvidelsesspole.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Spesifikasjoner

50Hz

Ikke varmet			
Modell	(m <sup>3</sup> /h)	(kW)	(m)
RBB 1000 A	4-7		
RBB 1500 A	4-7		
RBB 2000 A	4-7		
RBB 2500 A	4-7		
RSB 1000 A	3,5-5		
RSB 1500 A	3,5-5		
RSB 2000 A	3,5-5		
RSB 2500 A	3,5-5		

Elektrisk oppvarming			
Modell	(m <sup>3</sup> /h)	(kW)	(m)
RBB 1000 E	4-7		
RBB 1500 E	4-7		
RBB 2000 E	4-7		
RBB 2500 E	4-7		
RSB 1000 E	3,5-5		
RSB 1500 E	3,5-5		
RSB 2000 E	3,5-5		
RSB 2500 E	3,5-5		

Vannoppvarming						
Modell	(m <sup>3</sup> /h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)	(m <sup>3</sup> /h)
RBB 1000 P86	-					
RBB 1500 P86	-					
RBB 2000 P86	-					
RBB 2500 P86	-					
RSB 1000 P86	-					
RSB 1500 P86	-					
RSB 2000 P86	0					
RSB 2500 P86	-					



Vannoppvarming						
Modell	(m <sup>3</sup> /h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)	(m <sup>3</sup> /h)
RBB 1000 P64	-					
RBB 1500 P64	-					
RBB 2000 P64	-					
RBB 2500 P64	-					
RSB 1000 P64	-					
RSB 1500 P64	-					
RSB 2000 P64	-					
RSB 2500 P64	-					
RBB 1000 P54	-					
RBB 1500 P54	-					
RBB 2000 P54	-					
RBB 2500 P54	-					
RSB 1000 P54	-					
RSB 1500 P54	-					
RSB 2000 P54	-					
RSB 2500 P54	-					

60Hz

Ikke varmet		
Modell	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
RBB 1000 A	4-7	
RBB 1500 A	4-7	
RBB 2000 A	4-7	
RBB 2500 A	4-7	
RSB 1000 A	3,5-5	
RSB 1500 A	3,5-5	
RSB 2000 A	3,5-5	
RSB 2500 A	3,5-5	



Elektrisk oppvarming			
Modell	(m <sup>3</sup> /h)	(kW)	(m)
RBB 1000 E	4-7		
RBB 1500 E	4-7		
RBB 2000 E	4-7		
RBB 2500 E	4-7		
RSB 1000 E	3,5-5		
RSB 1500 E	3,5-5		
RSB 2000 E	3,5-5		
RSB 2500 E	3,5-5		

Vannoppvarming						
Modell	(m <sup>3</sup> /h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)	(m <sup>3</sup> /h)
RBB 1000 P86	-					
RBB 1500 P86	-					
RBB 2000 P86	-					
RBB 2500 P86	-					

Vannoppvarming

Modell	(m <sup>3</sup> /h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)	(m <sup>3</sup> /h)
RSB 1000 P86	-					
RSB 1500 P86	-					
RSB 2000 P86	0					
RSB 2500 P86	-					
RBB 1000 P64	-					
RBB 1500 P64	-					
RBB 2000 P64	-					
RBB 2500 P64	-					
RSB 1000 P64	-					
RSB 1500 P64	-					
RSB 2000 P64	-					
RSB 2500 P64	-					
RBB 1000 P54	-					
RBB 1500 P54	-					
RBB 2000 P54	-					
RBB 2500 P54	-					
RSB 1000 P54	-					
RSB 1500 P54	-					
RSB 2000 P54	-					
RSB 2500 P54	-					

Dimensjoner

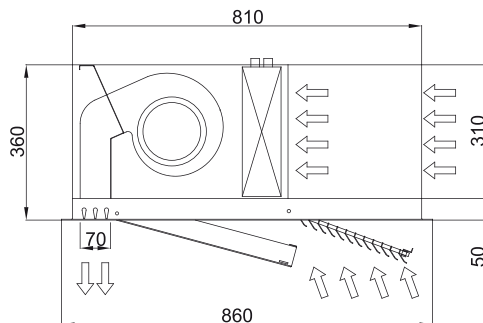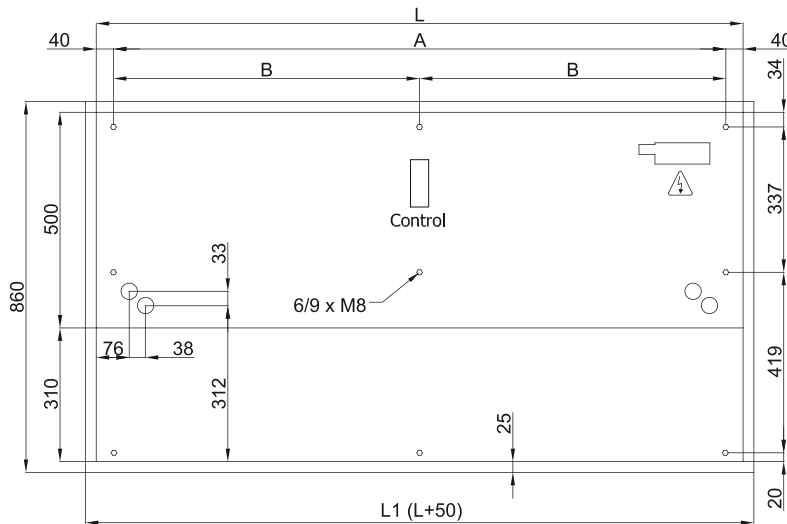

L	L1	A	B
1000	1050	920	-
1500	1550	1420	710
2000	2050	1920	960
2500	2550	2420	1210