Kjennetegn



- Energibesparende varmepumpe luftgardin: Opptil 70% reduksjon i kostnader og CO2-utslipp (varmemodus).
- Selvbærende konstruksjon av foringsrør, laget av galvaniserte stålplater., fullført i strukturell epoxy-polyester maling hvit farge RAL9016 som standard. Andre farger eller rustfritt stål er tilgjengelig ved forespørsel.
- Mikroperforert innløpsgitter med filterfunksjoner og enkelt vedlikehold.Internt forfilter inkludert.
- Anodiserte utløpsskovler av aluminium, vingeformet, justerbar fra 0 til 15º på hver side.
- Sentrifugalvifter med dobbelt innløp, drevet av en ekstern rotormotor og lavt støynivå. 5-trinnsvelger.EC modeller satt sammen med svært effektive vifter med lavt forbruk.
- Internt forfilter inkludert.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Klar for å kobles til HITACHI inverter, for utendørs varmepumpeenhet (R410A/R32). Krever HITACHI DX grensesnittpakke tilpasset for luftgardin med ekspansjonsventil og programmerbar kontroll.
- DX VRF:
  Klar for å kobles til HITACHI inverter, for utendørs varmepumpeenhet (R410A). Krever HITACHI VRF grensesnittpakke tilpasset for luftgardin med ekspansjonsventil og programmerbar kontroll.

Spesifikasjoner

50Hz

Varmepumpe - DX 1:1			
Modell	(m³/h)		(m)
ECM 1000 DX8-HI	2,5-3,8		
ECM 1500 DX11-HI	2,5-3,8		
ECM 2000 DX16-HI	2,5-3,8		
ECM 2500 DX21-HI	2,5-3,8		
ECM 3000 DX26-HI	2,5-3,8		
ECG 1000 DX8-HI	3-4,2		
ECG 1500 DX13-HI	3-4,2		
ECG 1500 DX15-HI	3-4,2		
ECG 2000 DX22-HI	3-4,2		
ECG 2500 DX22-HI	3-4,2		
ECG 2500 DX28-HI	3-4,2		
ECG 3000 DX28-HI	3-4,2		

Varmepumpe - VRF		
Modell	(m³/h)	(m)
ECM 1000 VRF8-HI	2,5-3,8	
ECM 1500 VRF12-HI	2,5-3,8	
ECM 2000 VRF16-HI	2,5-3,8	
ECM 2000 VRF19-HI	2,5-3,8	
ECM 2500 VRF21-HI	2,5-3,8	
ECM 2500 VRF24-HI	2,5-3,8	
ECM 3000 VRF26-HI	2,5-3,8	
ECG 1000 VRF10-HI	3-4,2	
ECG 1500 VRF13-HI	3-4,2	


Modell	Varmepumpe - VRF (m³/h)	(m)
ECG 1500 VRF15-HI	3-4,2	
ECG 2000 VRF20-HI	3-4,2	
ECG 2000 VRF24-HI	3-4,2	
ECG 2500 VRF25-HI	3-4,2	
ECG 2500 VRF29-HI	3-4,2	
ECG 3000 VRF29-HI	3-4,2	

60Hz

Modell	Varmepumpe - DX 1:1 (m³/h)	(m)
ECM 1000 DX8-HI	2,5-3,8	
ECM 1500 DX11-HI	2,5-3,8	
ECM 2000 DX16-HI	2,5-3,8	
ECM 2500 DX21-HI	2,5-3,8	
ECM 3000 DX26-HI	2,5-3,8	
ECG 1000 DX8-HI	3-4,2	
ECG 1500 DX13-HI	3-4,2	
ECG 1500 DX15-HI	3-4,2	
ECG 2000 DX22-HI	3-4,2	
ECG 2500 DX22-HI	3-4,2	
ECG 2500 DX28-HI	3-4,2	
ECG 3000 DX28-HI	3-4,2	

Modell	Varmepumpe - VRF (m³/h)	(m)
ECM 1000 VRF8-HI	2,5-3,8	
ECM 1500 VRF12-HI	2,5-3,8	
ECM 2000 VRF16-HI	2,5-3,8	
ECM 2000 VRF19-HI	2,5-3,8	
ECM 2500 VRF21-HI	2,5-3,8	
ECM 2500 VRF24-HI	2,5-3,8	
ECM 3000 VRF26-HI	2,5-3,8	
ECG 1000 VRF10-HI	3-4,2	
ECG 1500 VRF13-HI	3-4,2	
ECG 1500 VRF15-HI	3-4,2	
ECG 2000 VRF20-HI	3-4,2	
ECG 2000 VRF24-HI	3-4,2	
ECG 2500 VRF25-HI	3-4,2	
ECG 2500 VRF29-HI	3-4,2	
ECG 3000 VRF29-HI	3-4,2	

Dimensjoner

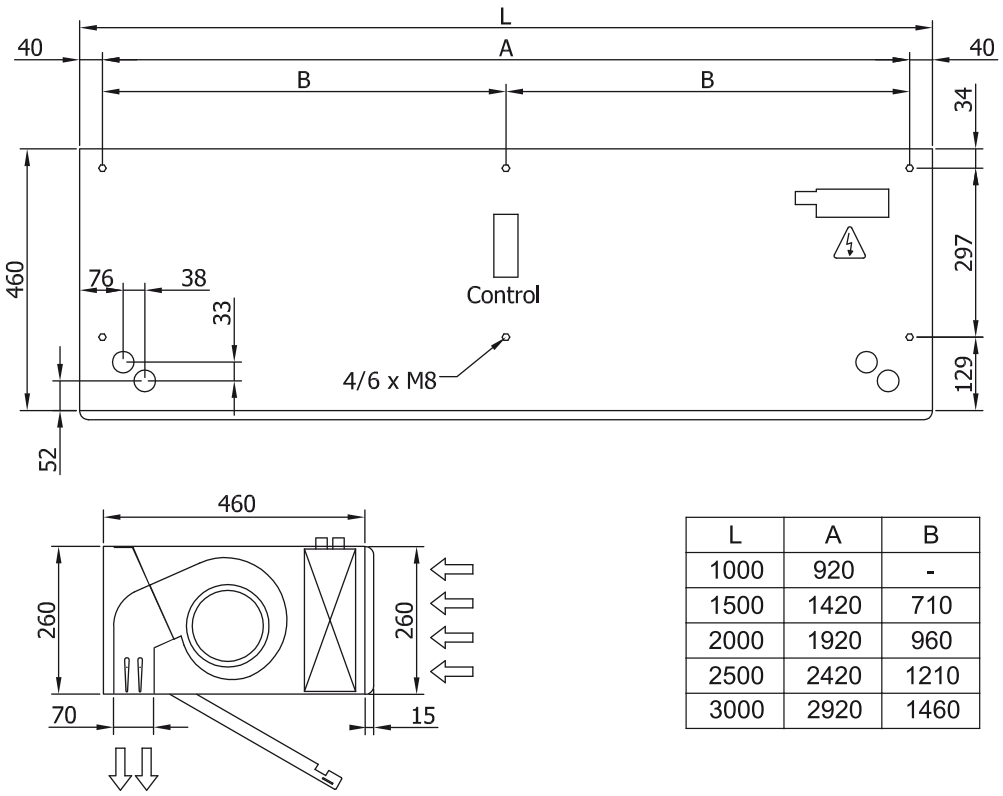

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460