
Kjennetegn

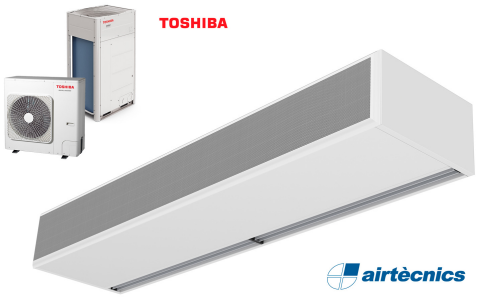

- Energibesparende varmepumpe luftgardin: Opptil 70% reduksjon i kostnader og CO2-utslipp (varmemodus).
- Selvbærende konstruksjon av foringsrør, laget av galvaniserte stålplater., fullført i strukturell epoxy-polyester maling hvit farge RAL9016 som standard. Andre farger eller rustfritt stål er tilgjengelig ved forespørsel.
- Mikroperforert innløpsgitter med filterfunksjoner og enkelt vedlikehold.Internt forfilter inkludert.
- Anodiserte utløpsskovler av aluminium, vingeformet, justerbar fra 0 til 15º på hver side.
- Sentrifugalvifter med dobbelt innløp, drevet av en ekstern rotormotor og lavt støynivå. 5-trinnsvelger.EC modeller satt sammen med svært effektive vifter med lavt forbruk.
- Internt forfilter inkludert.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Klar for å kobles til TOSHIBA inverter, for utendørs varmepumpeenhet (R410A/R32) med ekspansjonsventil. Krever TOSHIBA DX grensesnittpakke tilpasset for luftgardin og programmerbar kontroll.
- DX VRF:
  Klar for å kobles til TOSHIBA VRF utendørs varmepumpeenhet (R410A), ikke inkludert, kunden må kjøpe den. Krever TOSHIBA VRF grensesnittpakke tilpasset for luftgardin, programmerbar kontroll og ekspansjonsventil, ta kontakt.

Spesifikasjoner

50Hz

Varmepumpe - DX 1:1		
Modell	(m³/h)	(m)
ECM 1500 DX12-TO	2,5-3,8	
ECM 2000 DX16-TO	2,5-3,8	
ECM 2500 DX21-TO	2,5-3,8	
ECM 3000 DX26-TO	2,5-3,8	
ECG 1000 DX10-TO	3-4,2	
ECG 1500 DX15-TO	3-4,2	
ECG 1500 DX13-TO	3-4,2	
ECG 2000 DX24-TO	3-4,2	
ECG 2500 DX28-TO	3-4,2	
ECG 2500 DX25-TO	3-4,2	
ECG 3000 DX28-TO	3-4,2	


Varmepumpe - VRF		
Modell	(m³/h)	(m)
ECM 1500 VRF12-TO	2,5-3,8	
ECM 2000 VRF16-TO	2,5-3,8	
ECM 2500 VRF21-TO	2,5-3,8	
ECM 3000 VRF26-TO	2,5-3,8	
ECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
ECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	
ECG 3000 VRF29-TO	3-4,2	

60Hz

Varmepumpe - DX 1:1		
Modell	(m³/h)	(m)
ECM 1500 DX12-TO	2,5-3,8	
ECM 2000 DX16-TO	2,5-3,8	
ECM 2500 DX21-TO	2,5-3,8	
ECM 3000 DX26-TO	2,5-3,8	
ECG 1000 DX10-TO	3-4,2	
ECG 1500 DX15-TO	3-4,2	
ECG 1500 DX13-TO	3-4,2	
ECG 2000 DX24-TO	3-4,2	
ECG 2500 DX28-TO	3-4,2	
ECG 2500 DX25-TO	3-4,2	
ECG 3000 DX28-TO	3-4,2	

Varmepumpe - VRF		
Modell	(m³/h)	(m)
ECM 1500 VRF12-TO	2,5-3,8	
ECM 2000 VRF16-TO	2,5-3,8	
ECM 2500 VRF21-TO	2,5-3,8	
ECM 3000 VRF26-TO	2,5-3,8	
ECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
ECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	
ECG 3000 VRF29-TO	3-4,2	

Dimensjoner

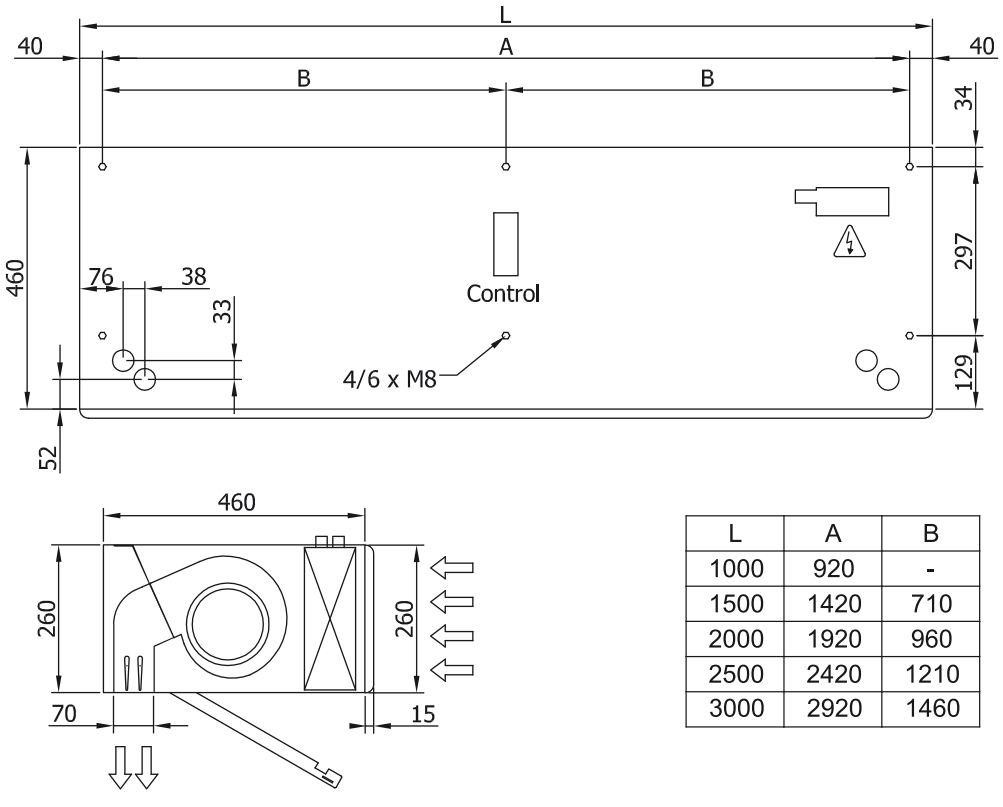

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460