

Kjennetegn



- Dekorativ luftgardin i moderne arkitektonisk stil. Det minimalistiske og smarte designet integreres i ethvert miljø, og tilbyr uendelige muligheter for tilpasning.
- Panelene kan inneholde logoer, belysning, skilting, sikkerhets- eller informasjonsskilt, grafikk, bilder, klokker, alt i henhold til kundespesifikasjoner.
- Frontanodiserte aluminiumspaneler. Kan produseres i børstet eller speilpolert rustfritt stål. Andre materialer kan også brukes, for eksempel galvanisert stål, glatt eller teksturert skinn, tre, etc.
- Sentralkonstruksjon laget av galvanisert stål, fullført i sort smede som standard. Andre farger er tilgjengelige ved forespørsel.
- Anodiserte utløpsskovler av aluminium, vingeformet, justerbar i begge retninger.
- EC Dobbelt-innløps sentrifugalvifter drevet av en ekstern rotormotor med lavt støynivå, med meget effektive lavforbruksvifter.
- "P" type med vannoppvarmet spole. "E" type med elektriske skjermede elementer, tre trinn med integrert regulering. "A" type uten oppvarming, kun luft. Valgfri DX-utvidelsesspole.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Spesifikasjoner

50Hz

Ikke varmet

Modell	(m ³ /h)	(m)
ZEN BB 1000 A	4-7	
ZEN BB 1500 A	4-7	
ZEN BB 2000 A	4-7	
ZEN BB 2500 A	4-7	
ZEN SB 1000 A	3,5-5	
ZEN SB 1500 A	3,5-5	
ZEN SB 2000 A	3,5-5	
ZEN SB 2500 A	3,5-5	

Elektrisk oppvarming

Modell	(m ³ /h)	(kW)	(m)
ZEN BB 1000 E	4-7		
ZEN BB 1500 E	4-7		
ZEN BB 2000 E	4-7		
ZEN BB 2500 E	4-7		
ZEN SB 1000 E	3,5-5		
ZEN SB 1500 E	3,5-5		
ZEN SB 2000 E	3,5-5		
ZEN SB 2500 E	3,5-5		

Vannoppvarming

Modell	(m ³ /h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ZEN BB 1000 P86	-				
ZEN BB 1500 P86	-				
ZEN BB 2000 P86	-				
ZEN BB 2500 P86	-				
ZEN SB 1000 P86	-				



Vannoppvarming					
Modell	(m ³ /h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ZEN SB 1500 P86	-				
ZEN SB 2000 P86	-				
ZEN SB 2500 P86	-				
ZEN BB 1000 P64	-				
ZEN BB 1500 P64	-				
ZEN BB 2000 P64	-				
ZEN BB 2500 P64	-				
ZEN SB 1000 P64	-				
ZEN SB 1500 P64	-				
ZEN SB 2000 P64	-				
ZEN SB 2500 P64	-				
ZEN BB 1000 P54	16,48				
ZEN BB 1500 P54	24,15				
ZEN BB 2000 P54	35,04				
ZEN BB 2500 P54	42,12				
ZEN SB 1000 P54	14,47				
ZEN SB 1500 P54	21,19				
ZEN SB 2000 P54	30,77				
ZEN SB 2500 P54	36,94				

60Hz

Ikke varmet		
Modell	(m ³ /h)	(m)
ZEN BB 1000 A	4-7	
ZEN BB 1500 A	4-7	
ZEN BB 2000 A	4-7	
ZEN BB 2500 A	4-7	
ZEN SB 1000 A	3,5-5	
ZEN SB 1500 A	3,5-5	
ZEN SB 2000 A	3,5-5	
ZEN SB 2500 A	3,5-5	



Elektrisk oppvarming			
Modell	(m ³ /h)	(kW)	(m)
ZEN BB 1000 E	4-7		
ZEN BB 1500 E	4-7		
ZEN BB 2000 E	4-7		
ZEN BB 2500 E	4-7		
ZEN SB 1000 E	3,5-5		
ZEN SB 1500 E	3,5-5		
ZEN SB 2000 E	3,5-5		
ZEN SB 2500 E	3,5-5		

Vannoppvarming					
Modell	(m ³ /h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ZEN BB 1000 P86	-				

Vannoppvarming

Modell	(m ³ /h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ZEN BB 1500 P86	-				
ZEN BB 2000 P86	-				
ZEN BB 2500 P86	-				
ZEN SB 1000 P86	-				
ZEN SB 1500 P86	-				
ZEN SB 2000 P86	-				
ZEN SB 2500 P86	-				
ZEN BB 1000 P64	-				
ZEN BB 1500 P64	-				
ZEN BB 2000 P64	-				
ZEN BB 2500 P64	-				
ZEN SB 1000 P64	-				
ZEN SB 1500 P64	-				
ZEN SB 2000 P64	-				
ZEN SB 2500 P64	-				
ZEN BB 1000 P54	16,48				
ZEN BB 1500 P54	24,15				
ZEN BB 2000 P54	35,04				
ZEN BB 2500 P54	42,12				
ZEN SB 1000 P54	14,47				
ZEN SB 1500 P54	21,19				
ZEN SB 2000 P54	30,77				
ZEN SB 2500 P54	36,94				

Dimensjoner

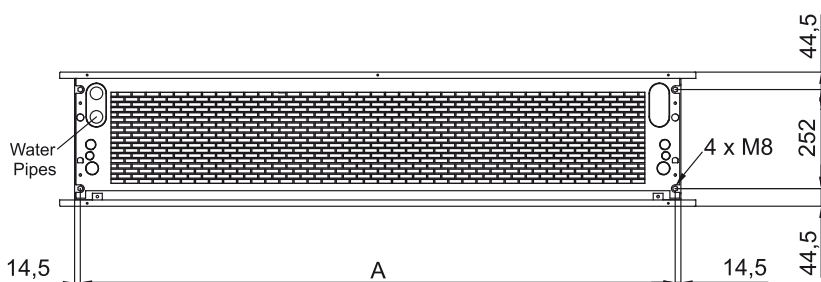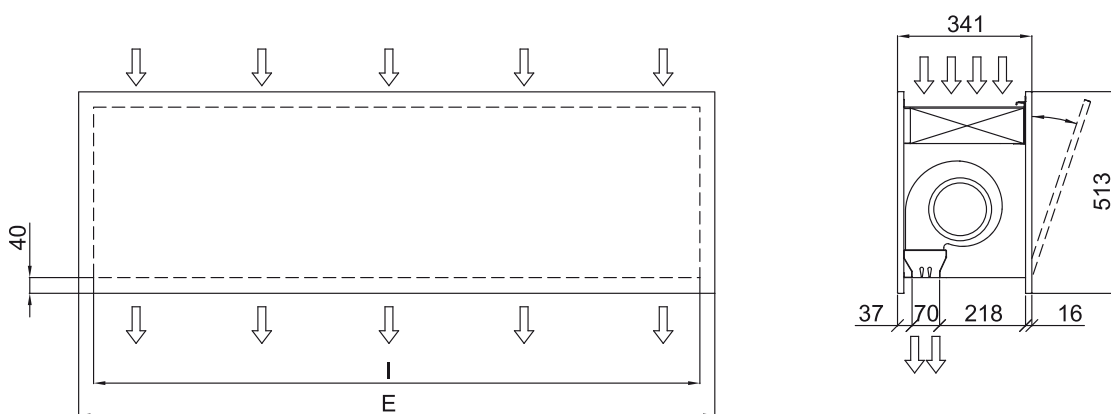

	L	I	A
Zen BB 1000	1220	1140	1115
Zen BB 1500	1620	1544	1515
Zen BB 2000	2120	2044	2015
Zen BB 2500	2620	2544	2515