

Kjennetegn



- Dekorativ energisparende varmepumpe luftgardin i moderne arkitektonisk stil: Opptil 70% reduksjon i kostnader og CO2-utslipp (varmemodus).
- Det minimalistiske og smarte designet integreres i ethvert miljø, og tilbyr uendelige muligheter for tilpasning.
- Panelene kan inneholde logoer, belysning, skilting, sikkerhets- eller informasjonsskilt, grafikk, bilder, klokker, alt i henhold til kundespesifikasjoner.
- Frontanodiserte aluminiumspaneler. Kan produseres i børstet eller speilpolert rustfritt stål. Andre materialer kan også brukes, for eksempel galvanisert stål, glatt eller teksturert skinn, tre, etc.
- Sentralkonstruksjon laget av galvanisert stål, fullført i sort smede som standard. Andre farger er tilgjengelige ved forespørsel.
- Anodiserte utløpskovler av aluminium, vingeformet, justerbar i begge retninger.
- Sentrifugalvifter med dobbelt innløp, drevet av en ekstern rotormotor og lavt støynivå. 5-trinnsvelger. EC modeller satt sammen med svært effektive vifter med lavt forbruk.
- Inkluderer kun oppvarming, direkte ekspansjonsspole med installerte temperatursensorer.
- Only heating mode: Inkluderer Plug&Play-kontroll med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.
- DX 1:1:
Klar for tilkobling til MIDEA Inverter utendørs varmepumpeenhet (R410A) med ekspansjonsventil. Krever DX grensesnittsett tilpasset for luftgardin og programmerbar kontroller.
- DX VRF:
Klar for tilkobling til MIDEA VRF utendørs varmepumpeenhet (R410A), ikke inkludert, kunden bestiller denne i tillegg. Krever DX Interface KIT med ekspansjonsventil tilpasset luftgardiner, vennligst kontakt oss for mer informasjon.

Spesifikasjoner


50Hz

| Varmepumpe - VRF | | |
|-----------------------|---|------------------------------------|
| Modell | Nominell luftstrøm (m ³ /h) | Anbefalt installasjonshøyde (m) |
| ZEN ECG 1000 VRF10-MD | 2190 | 3-4,2 |
| ZEN ECG 1500 VRF13-MD | 2820 | 3-4,2 |
| ZEN ECG 1500 VRF15-MD | 2820 | 3-4,2 |
| ZEN ECG 2000 VRF24-MD | 4380 | 3-4,2 |
| ZEN ECG 2500 VRF25-MD | 5110 | 3-4,2 |
| ZEN ECG 2500 VRF29-MD | 5110 | 3-4,2 |

60Hz

| Varmepumpe - VRF | | |
|-----------------------|---|------------------------------------|
| Modell | Nominell luftstrøm (m ³ /h) | Anbefalt installasjonshøyde (m) |
| ZEN ECG 1000 VRF10-MD | 2190 | 3-4,2 |
| ZEN ECG 1500 VRF13-MD | 2820 | 3-4,2 |
| ZEN ECG 1500 VRF15-MD | 2820 | 3-4,2 |
| ZEN ECG 2000 VRF24-MD | 4380 | 3-4,2 |
| ZEN ECG 2500 VRF25-MD | 5110 | 3-4,2 |
| ZEN ECG 2500 VRF29-MD | 5110 | 3-4,2 |

Dimensjoner

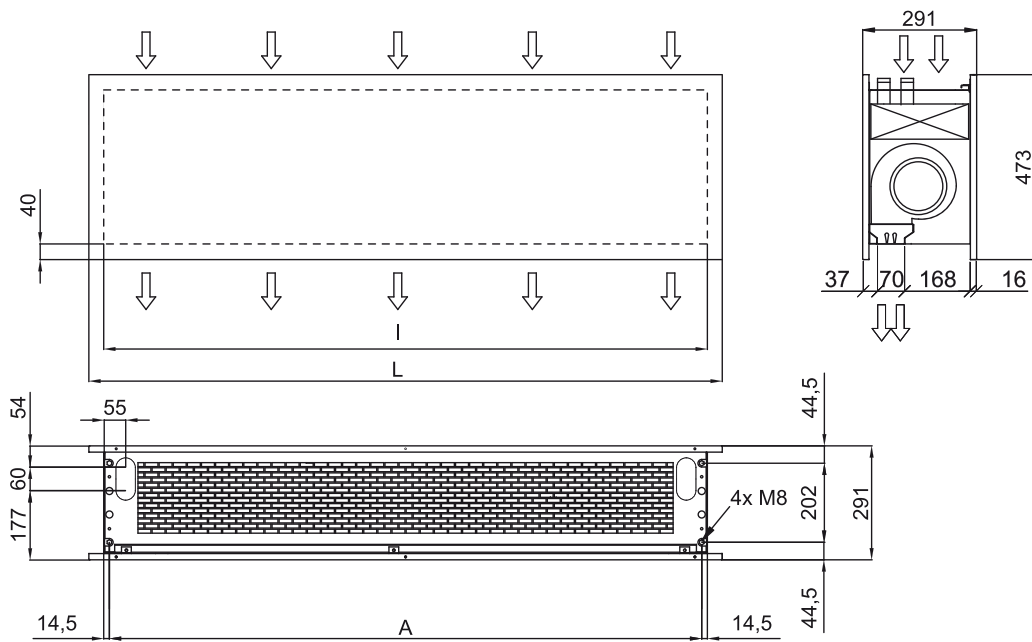

| | L | I | A |
|----------|------|------|------|
| Zen 1000 | 1220 | 1140 | 1115 |
| Zen 1500 | 1620 | 1544 | 1515 |
| Zen 2000 | 2120 | 2044 | 2015 |
| Zen 2500 | 2620 | 2544 | 2515 |